# SYSTÈMES SANS CONDUITS

## PROCOMFORT™ DELUXE

APPAREIL EXTÉRIEUR
DLCPRA

### CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL EXTÉRIEUR

- 100 % de la capacité de chauffage à -17 °C (0 °F)
- 100 % de la capacité de refroidissement à -30 °C (-22 °F) sans trousse supplémentaire
- Jusqu'à 75 % de la capacité de chauffage à -30 °C (-22 °F)
- Disponible en 208/230 V
- Bac à condensat chauffé intégré
- Fonction d'autodémarrage
- Détection de fuite de frigorigène
- Fonctionnement de l'appareil extérieur silencieux, aussi peu que 55 dB (A)
- Ailettes avec revêtement hydrophile en aluminium de couleur or
- Longueur de tuyauterie de 30 m (98 pi)
- Plage de fonctionnement de refroidissement de -30 à 50 °C (-22 à 122 °F)
- Plage de fonctionnement de chauffage de -25 à 30 °C (-22 à 86 °F)
- 10 ans de garantie sur toutes les pièces pour usage résidentiel

### COMPATIBLE AVEC :

- DLFPHA – montage mural

KeepRite® Heating & Cooling Products

Midea

# Appareil extérieur polyvalent **pour un contrôle précis de la température**

**Thermopompe avec bac à condensat chauffé**
Compresseur fonctionnant à vitesse variable (Inverter)
Jusqu'à 40,0 TRÉS (SEER)
Jusqu'à 14,5 CPSC (HSPF)
Capacités : 09/12
Tous les systèmes sont homologués ENERGY STAR®

ENERGY STAR

## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

**Chauffage à très basse température**
Lorsqu'il fait froid, la puissance thermique du système est égale à 75 % de la capacité nominale à une température de -30 °C (-22 °F), ce qui en fait une excellente source de chaleur auxiliaire et diminue le besoin de la source de chauffage principale.

**Réglage de la fréquence en continu**
Un contrôle précis maintient la température de la pièce stable et constante tout en réduisant le niveau sonore et en économisant de l'énergie.

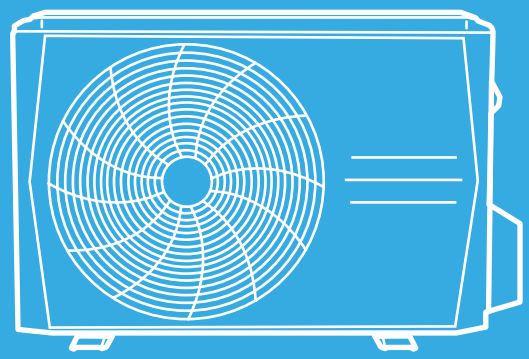

# SYSTÈMES SANS CONDUITS

## PROCOMFORT™ DELUXE

APPAREIL EXTÉRIEUR
DLCPRA

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

| Appareil extérieur DLCPRA | | | |
|---|---|---|---|
| **Thermopompe** | | | |
| **Système** | | | |
| Capacité | | 9 | 12 |
| Modèles extérieurs | | DLCPRAH09AAK | DLCPRAH12AAK |
| **Système électrique** | | | |
| Tension-Phase-Cycle | V-Ph-Hz | 208/230-1-60 | 208/230-1-60 |
| IMA - Intensité minimale admissible | A. | 13 | 15 |
| PMSA - Ampérage max. fusible/disjoncteur | A. | 15 | 20 |
| **Plage de fonctionnement** | | | |
| Refroidissement, extérieur, thermomètre sec (min. et max.) | °F (°C) | -22 à 122 (-30 à 50) | -22 à 122 (-30 à 50) |
| Chauffage, extérieur, thermomètre sec (min. et max.) | °F (°C) | -22 à 86 (-30 à 30) | -22 à 86 (-30 à 30) |
| **Tuyauterie** | | | |
| Longueur maximale de la tuyauterie | pi (m) | 98 (30) | 98 (30) |
| Différence de hauteur de la tuyauterie* | pi (m) | 49 (15) | 49 (15) |
| Taille des raccords des tuyaux – liquide | po (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) |
| Taille des raccords des tuyaux – aspiration | po (mm) | 3/8 (9,52) | 1/2 (12,7) |
| **Fluide frigorigène** | | | |
| Type | | R410A | R410A |
| Charge | lb (kg) | 3,5 (1,58) | 3,5 (1,58) |
| **Appareil extérieur** | | | |
| Largeur de l'appareil | po (mm) | 33,27 (845) | 33,27 (845) |
| Hauteur de l'appareil | po (mm) | 27,64 (702) | 27,64 (702) |
| Profondeur de l'appareil | po (mm) | 14,29 (363) | 14,29 (363) |
| Poids net | lb (kg) | 107,59 (48,8) | 108,47 (49,2) |
| Flux d'air | $pi^3$/min | 1 380 | 1 380 |
| Pression acoustique | dB(A) | 55,5 | 56,0 |

*Groupe compresseur-condenseur au-dessus ou en dessous du module intérieur

## COMPATIBILITÉ :

| Montage mural élevé | | |
|---|---|---|
| Module extérieur | DLCPRAH09AAK | DLCPRAH12AAK |
| Module intérieur | | |
| DLCPRAH09AAK | • | |
| DLCPRAH12AAK | | • |

## PERFORMANCE :

| Montage mural élevé | | | |
|---|---|---|---|
| **Modèle intérieur** | | DLFPHAH09XAK | DLFPHAH12XAK |
| ENERGY STAR® | | OUI | OUI |
| Tonnes, système de refroidissement | | 0,75 | 1,0 |
| Capacité nominale de refroidissement | Btu/h | 9 000 | 12 000 |
| Plages de capacité de refroidissement (min. et max.) | Btu/h | 5 000 à 17 000 | 5 800 à 19 000 |
| SEER | | 40,0 | 30,0 |
| TRÉ (EER) | | 15,0 | 13,5 |
| Capacité nominale de chauffage (47 °F) | Btu/h | 10 000 | 12 000 |
| Capacité nominale de chauffage (17 °F) | Btu/h | 7 200 | 6 800 |
| Capacité maximale de chauffage (17 °F) | Btu/h | 15 690 | 17 070 |
| Capacité maximale de chauffage (5 °F) | Btu/h | 13 000 | 13 800 |
| Plage de capacité de chauffage (min. et max.) | Btu/h | 3 100 à 19 000 | 3 500 à 21 310 |
| CPSC (HSPF) | | 14,5 | 13,6 |
| COP (47 °F) | W/W | 4,00 | 4,24 |
| COP (17 °F) | W/W | 2,78 | 2,64 |
| COP (5 °F) | W/W | 2,00 | 2,00 |

Le fabricant se réserve le droit, en tout temps, d'interrompre ou de modifier les spécifications ou la conception sans préavis et sans encourir aucune obligation.

KeepRite.com | PO Box 128 Lewisburg, TN 37091
© 2018 International Comfort Products; Midea est une marque déposée appartenant à Midea Group Co., Ltd | REF 328 39 0502 00

KeepRite® Heating & Cooling Products

Midea